

H3C WA6320-JP

アクセスポイント



H3C WX1804H-PWR

アクセスコントローラ

ワイヤレス アクセスポイント



WA6320-JP WiFi6

デュアルバンド

通信能力1.775Gbps

消費電力≤12.42W



WA6126-JP WiFi6

デュアルバンド

通信能力5.375Gbps

消費電力≤17.6W



WA6638-JP WiFi6

トリプルバンド

通信能力5.95Gbps

消費電力≤30W

アクセス コントローラ



WX1804H-PWR

最大AP管理=4

4ポートPoE 有り

給電容量 30W/port,70W(PoE)



WX2812X-PWR

最大AP管理=18

12ポートPoE 有り

給電容量 30W/port,150W(PoE)

注意事項

- 本カタログに記載されている機能性能は全ての条件での動作を保証するものではありません。
- 本カタログで使用している図はイメージです。

datacontrol

株式会社データコントロール

〒141-0031
東京都品川区五反田1-1-8 NMF五反田駅前ビル5F
TEL.03-5434-2331 FAX.03-5434-2332
www.datacontrol.co.jp

製品についてのお問い合わせ



H3C WA6320-JP



H3C WX1804H-PWR

datacontrol
株式会社データコントロール

クラウドで管理できる新世代無線LAN製品

高速伝送、高度な無線セキュリティ、遠隔からの保守管理が可能です。

こんなお困りごとはありませんか？


お困りごと.1

無線のスピードが遅い。切れる。



お困りごと.2

不正侵入などの無線セキュリティが心配。

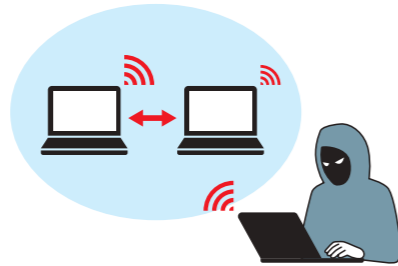

お困りごと.3

保守員が到着するまで問題解決できない。



H3C WA6320-JP

新世代802.11ax アクセスポイント

802.11ax技術規格に基づき開発された最新世代デュアルバンド・ワイヤレスAPで、従来の802.11ac製品の約1.4倍の伝送速度(理論値)を提供します。



1xGBase-Tポート (PoE受電)	PoE規格 802.3af
消費電力 12.42W	SSIDベースのユーザー分離
SSID数 = 16/RF当たり	

H3C WX1804H-PWR

新世代アクセスコントローラー

革新的なComwareV7プラットフォームを採用しており、ユーザー制御・管理やリソース管理、ワイヤレスセキュリティ制御、高速ローミング、Cloudnetからの遠隔管理が可能です。



WIPS	高速ローミング
認証の最大ユーザー数 = 128	AP管理ライセンス 4 (デフォルト)
PoE供給電力 = 70W	

H3C ワイヤレスで解決!

高速高密度対応

Wi-Fi6対応

本製品はデュアル無線で動作し、同じ条件化でWi-Fi5弊社製品と比較した場合、約1.4倍の高速伝送を提供します。クライアント最大数は約100台です。

5GHz	約1.4倍高速 (理論値)
Wi-Fi6 WA6320-JP 11ax	最大1200Mbps
Wi-Fi5 WA530-WW 11ac	最大867Mbps

アクセスポイントの性能比較です。数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。

高度な無線セキュリティ

WIPS ユーザー分離

WIPS不正侵入対策※1で、アクセス端末を分類し不正侵入、DDOS攻撃などから防御します。同一SSID内で無線ユーザーを分離※2し、セキュリティを向上します。無線端末間のウイルス拡散対策にもなります。

※1 WIPSはアクセスコントローラーの機能です。
※2 無線プリンターや無線NASなどの共有が必要な場合、本機能は使えません。



管理者不要クラウド遠隔保守

Cloudnet

クラウドで、システムや端末の状態、死活監視、設定変更等の保守が可能です。

ダッシュボード上で無線LANの健康度を見える化





無線APやスイッチをリモートから管理でき、専門要員不要な簡単運用を実現。

Cloudnet

H3C Cloudnetサービス (<http://cloudnet.h3c.com>) は、機器管理可能なパブリッククラウド・プラットフォームです。H3C製ワイヤレスのネットワーク機器、及び端末、についてリモートからの統合管理サービス機能を提供します。


Cloudnetサービス活用例

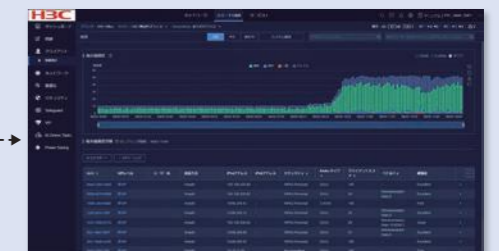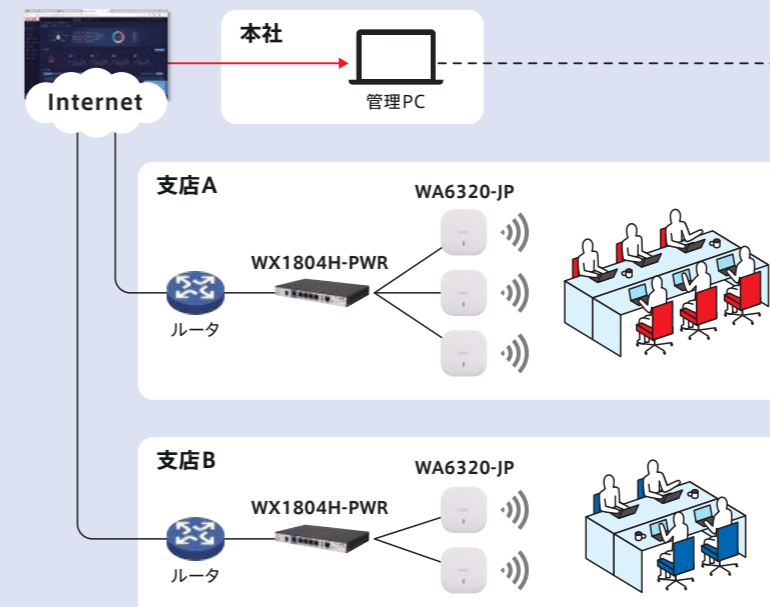

利用中ワイヤレス端末一覧と健康度表示



ネットワーク健康度 機種別健康スコアのグラフ表示

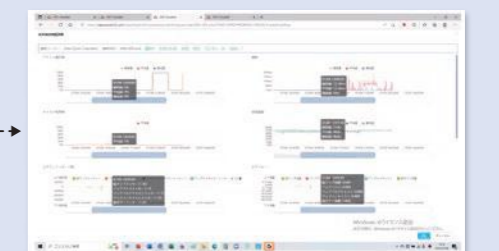

端末接続情報詳細